

App-Registrierung und Inbetriebnahme

Mit der myenergi-App sind Sie von überall in der Lage, myenergi-Geräte wie zappi und eddi zu überwachen und fernzusteuern.

hub-Seriennummer:

Registrierungscode:

Ihr Installateur hat die Installation abgeschlossen und die Geräte hub und zappi bzw. eddi ordnungsgemäß miteinander gekoppelt. Das hub kann nun an seinen endgültigen Standort; dort an Ihren Router und an die 230V-Versorgung angeschlossen werden.

Wie benutze ich die myenergi-App?



Vorgehensweise:

1.

schauen Sie auf die farbcodierten LEDs am hub.

2.



Verbinden Sie Ihren hub mit dem Internet und warten Sie, bis die LEDs in korrekter Farbfolge leuchten:

Power grün
 Server blau
 zappi bzw. eddi grün

myenergi hub LED-Bedeutung	power	server	harvi	zappi	eddi		
	×	●	×	×	×	×	Nicht mit dem Server verbunden; keine IP-Adresse vom Router zugewiesen
	×	●	×	×	×	×	Nicht mit dem Server verbunden; IP-Adresse benötigt
Verbindung zum Server	×	●	×	×	×	×	Verbindung zum Server wird hergestellt; hub noch nicht registriert
	×	●	×	×	×	×	Verbunden mit dem Server; kein Datenaustausch
	×	●	×	×	×	×	Verbunden mit dem Server; Verbindung OK und hub ist registriert

3.

Laden Sie sich die neueste Version der myenergi-App über Google Play (Android) oder App Store (iOS) auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.

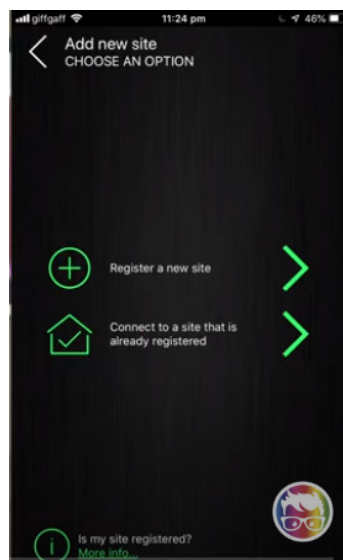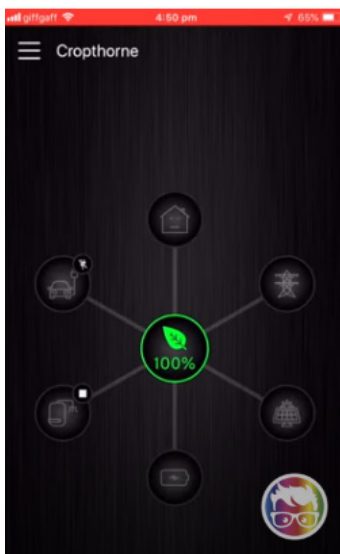


4.

Starten Sie die App.

- Wenn es sich um eine Erstinbetriebnahme handelt, gehen Sie weiter zu Punkt 6
- Handelt es sich um die App-Installation auf einem weiteren Gerät (zweiter Nutzer oder zusätzliches Tablet bzw. Smartphone), gehen Sie zu Punkt 5

5.

Gehen Sie auf „Bereits registriertes hub“ und geben Sie die genauen Daten der **Erstinstallation** ein:

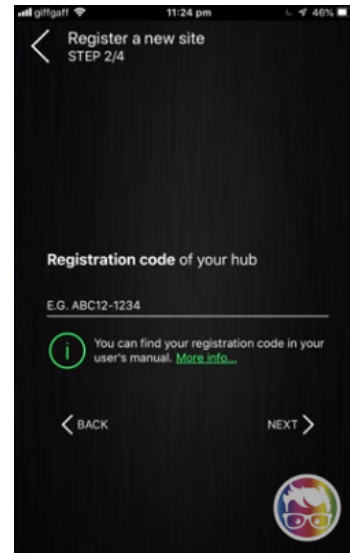



6.

Wählen Sie „Neues hub registrieren“. Geben Sie die Serien-Nr. Ihres hub ein (nicht die Seriennummer vom zappi oder eddi).

Geben Sie den im zappi angezeigten Registrierungscode ein (diesen Finden Sie unter dem zappi-Menüpunkt Informationen > Registration-Code). Diesen ebenfalls oben an vorgegebener Stelle dieser Dokumentation


handschriftlich eintragen oder in „zappi Menü-Information“, Seite 2. Dieser Code ist eventuell zu einem späteren Zeitpunkt wichtig.

Vergeben Sie ein individuelles Passwort (bitte nur Kleinbuchstaben, keine Sonderzeichen). Wiederholen Sie das Passwort.

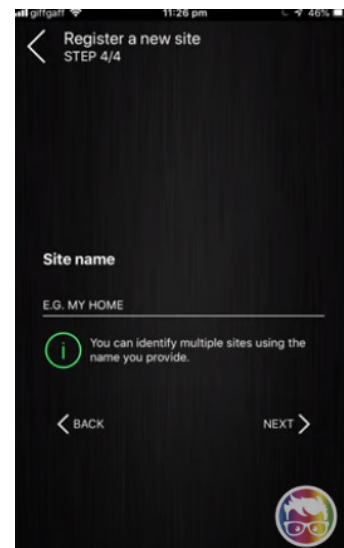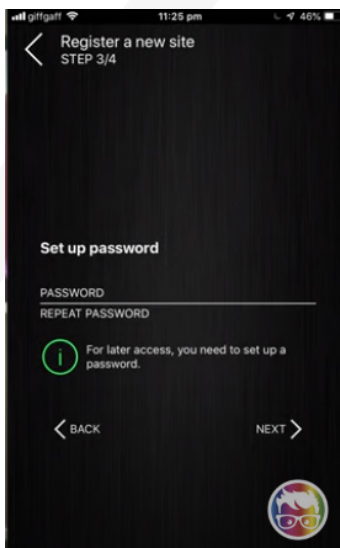


7.


Fertig, Ihre App ist nun betriebsbereit.

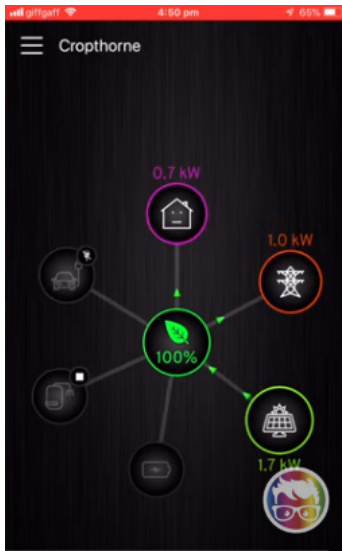


In dieser Ansicht sehen Sie den Stromfluss

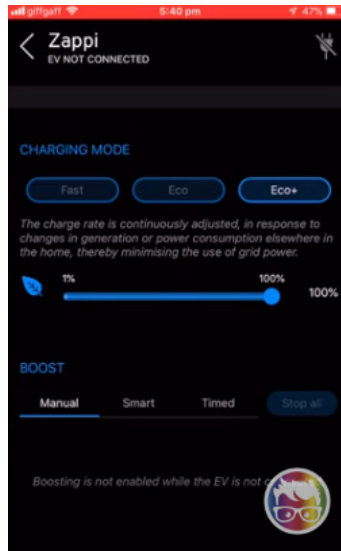

Hier wechseln Sie die Lademodi für Ihr zappi

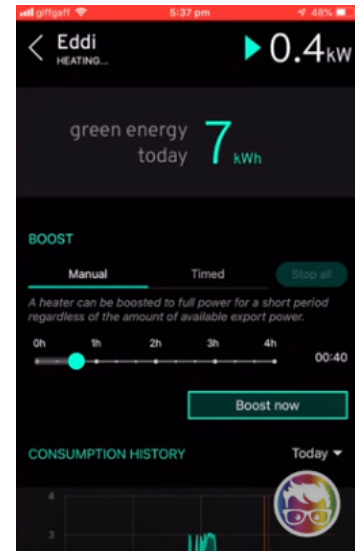

Hier können Sie Boost-Zeiten einstellen

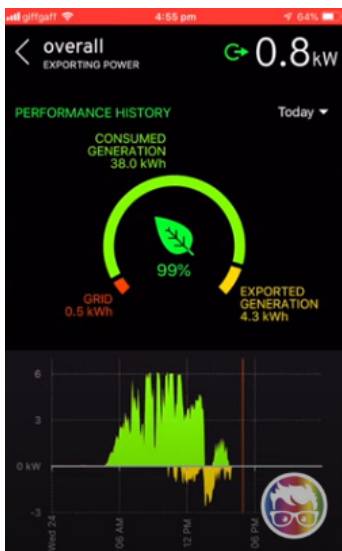

Sie können sich auch den Verbrauchsanteil von grünem Strom anzeigen lassen



... oder wie viel grüner Strom erzeugt wurde.